



図面／規格

8ロックワッシャー

鉄の場合

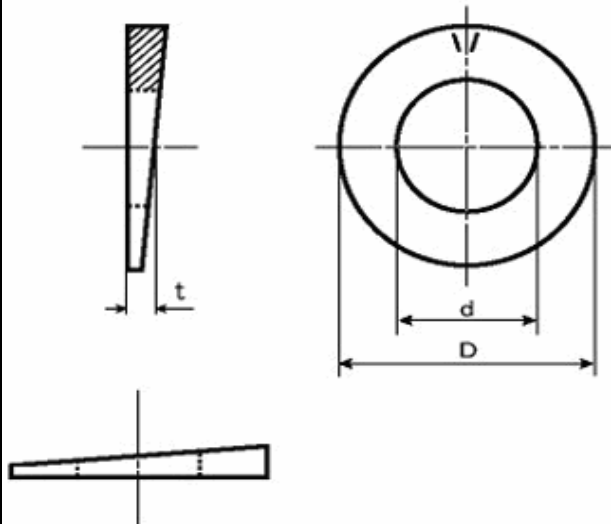

ステンレスの場合

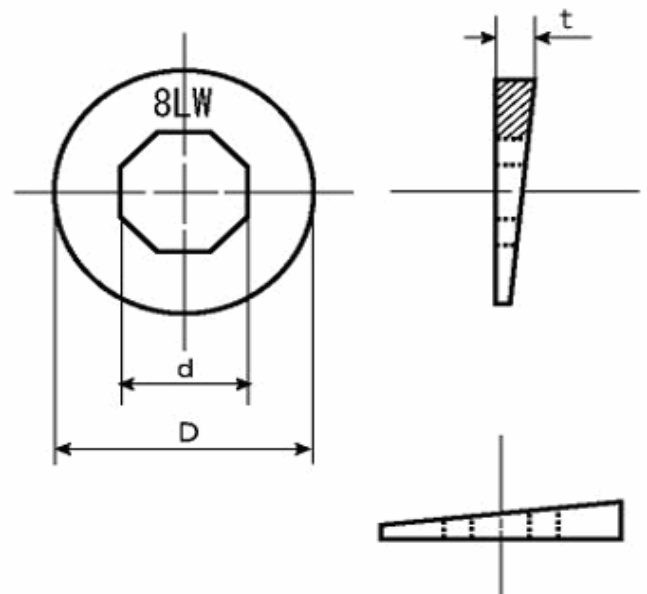

鉄

呼び径	D		d		t
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法
M6	12.5	0 -0.4	6.4	+0.25 0	1.6
M8	17	0 -0.4	8.4	+0.25 0	1.6
M10	21	0 -0.5	10.5	+0.30 0	2.0
M12	24	0 -0.5	13	+0.30 0	2.5
M16	30	0 -0.6	17	+0.30 0	3.0
M20	37	0 -0.6	21	+0.30 0	3.0

ステンレス

呼び径	D		d		t
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法
M6	12.5	0 -0.4	6.4	+0.25 0	1.5
M8	17	0 -0.4	8.4	+0.25 0	1.5
M10	21	0 -0.5	10.5	+0.30 0	2.0
M12	24	0 -0.5	13	+0.30 0	2.5
M16	32	0 -0.5	17	+0.30 0	3.0